

セフティ1

AF-141型
(エアー駆動)

石油製品を安全に移送する

(ベンジン・ガソリン・灯油・A重油・その他)

特 長


- ▶ 移動に便利なポータブルタイプ
- ▶ 可燃性の液体の移送に安全で最適
- ▶ 駆動空気圧により流量を調整できるため経済性も抜群
- ▶ 低粘度のオイル(100CP程度)も移送可能




株式会社 昭 栄

セフティ1 AF-141型


外形寸法

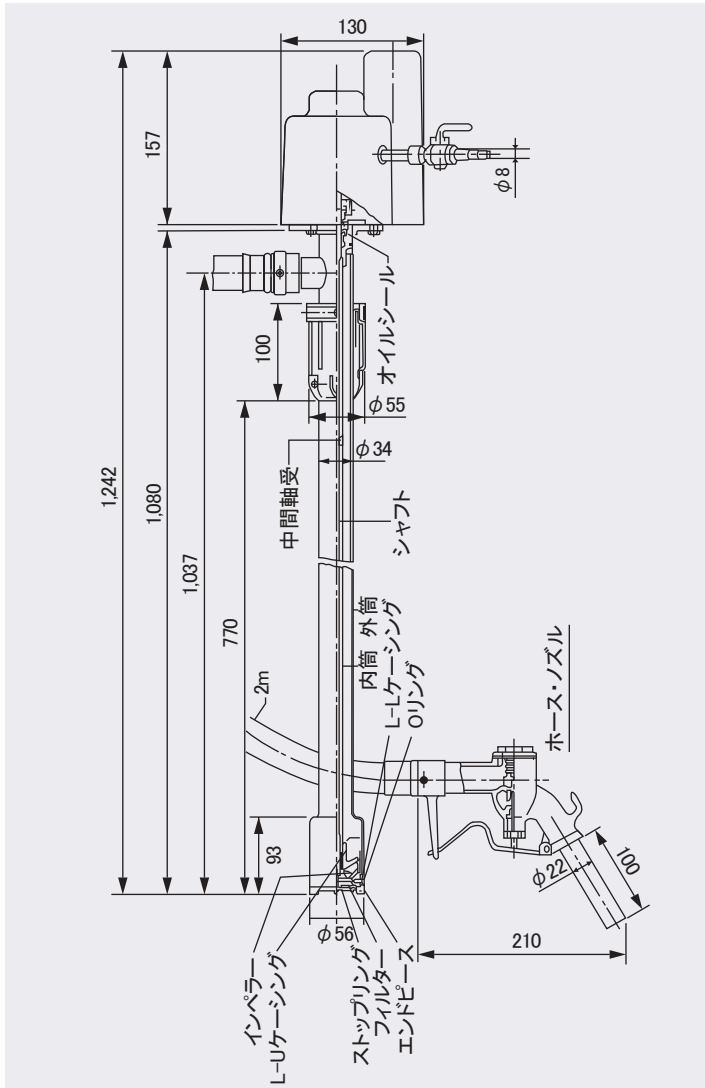

特性曲線

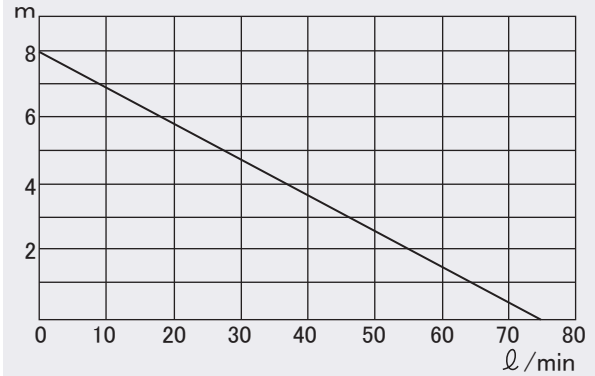

空気圧 6kg/cm²

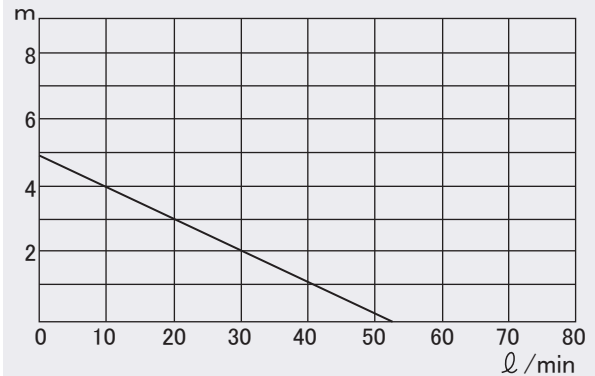

空気圧 3kg/cm²

仕様

形 式		AF-141型
エアーモーター	種 類	ロータリー式(ベーン4枚)
	使用空気圧	2~6kg/cm²(MAX7kg/cm²)
	空気消費量	0.1~0.5m³/min
	エアースホース内径	8mm
	コンプレッサー所要HP	連続3HP以上 断続2HP以上
	最大揚程	8m
	最大吐出量	75ℓ/min
	適用粘度	100cp以下
	吐出ホース	NBR19mm×2m ピストルノズル付
	重量	6.5kg
	材 質	SGP(ユニクロメッキ), SUS304
		Znダイキャスト, AC, バイトン

※ 液乾燥時、固着性・粘着性・結晶化する液には使用できません。

※ スラッジを含む液には使用できません。

※ 製品の分解・改造等は、保証の対象外となります。

※ エアーモーター保護の為、フィルター(水抜き)・減圧弁・ルブリケーターを必ずご使用下さい。

※ 性能向上のため予告なく仕様等を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。



株式会社 昭 栄

お問い合わせは.....

工 場 〒555 大阪市西淀川区御幣島5-10-2

営業所 〒012 電話大阪(06)6473-8677番(代)FAX.6474-2663

東 京 〒101 東京都千代田区神田和泉町1-3-8(吉野ビル)

出張所 〒0024 電話 東京 (03) 3866-2962番

本 社 〒555 大阪市西淀川区御幣島5-10-2

-0012 電話大阪(06)6829-7273番(代)

U R L <http://www.sefti1-shoei.jp>

E-mail info@sefti1-shoei.jp

特別付属品有無及び製品の詳細は係員におたずね下さい